


FILTRY S REDUKČNÍM VENTILEM ŘADY MAFR300, MAFR401 A MAFR500



Filtr s redukčním ventilem je modul určený k filtrování stlačeného vzduchu a k redukci tlaku. Používá se tam, kde jsou nutné prostorové a finanční úspory.

Řada 300 má polykarbonátovou nádobku s plastovým ochranným košem, řada 401 má celokovovou nádobku s ukazatelem hladiny, řada 500 má polykarbonátovou nádobku s kovovým ochranným košem.



Velikost závitů	MAFR300		MAFR401			MAFR500	
	G1/4"	G3/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
Vstupní tlak [MPa]	0,05 až 0,99		0,1 až 1,5			0,05 až 0,99	
Výstupní tlak [MPa]	0,05 až 0,85		0,1 až 0,85			0,05 až 0,85	
Zkušební tlak [MPa]	1,5		2,0			1,5	
Filtrační vložka [μm]	5		40			40	
Pracovní teplota [°C]	-5 až +60		-5 až +60			-5 až +60	
Hmotnost [kg]	0,45		0,80			2,04	
Obsah balení	manometr (PPG-40), držák		manometr (PPG-20), držák (tvar L)			manometr (PPG-50), držák	

Objednací kódy







PMAFR401-10A – BSP

Velikost závitů		Vypouštění kondenzátu	
300-8A	G1/4"	—	poloautomatické
300-10A	G3/8"	D	automatické
401-8A	G1/4"		
401-10A	G3/8"		
401-15A	G1/2"		
500-20A	G3/4"		
500-25A	G1"		

i Poloautomatické vypouštění kondenzátu automaticky vypustí kondenzát při poklesu tlaku pod 0,05 MPa.


Průtok

Hodnoty pro vstupní tlak 0,7 MPa

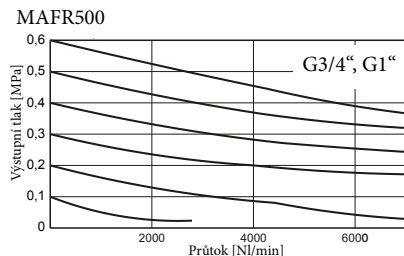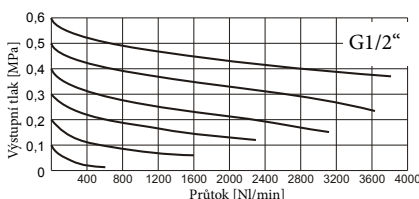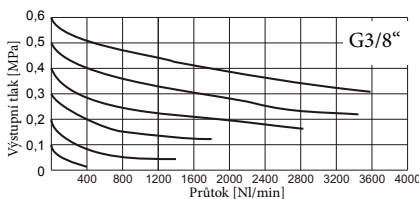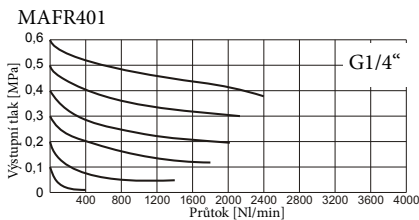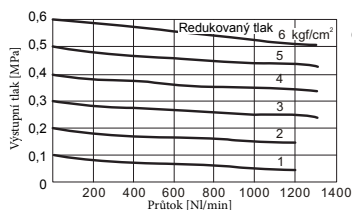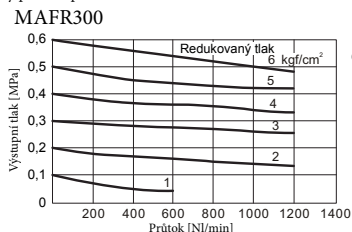


Rozměry

MAFR300

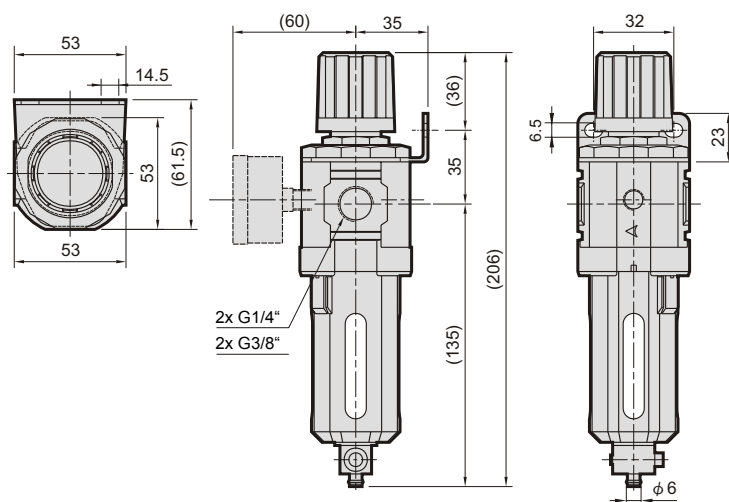

MAFR401

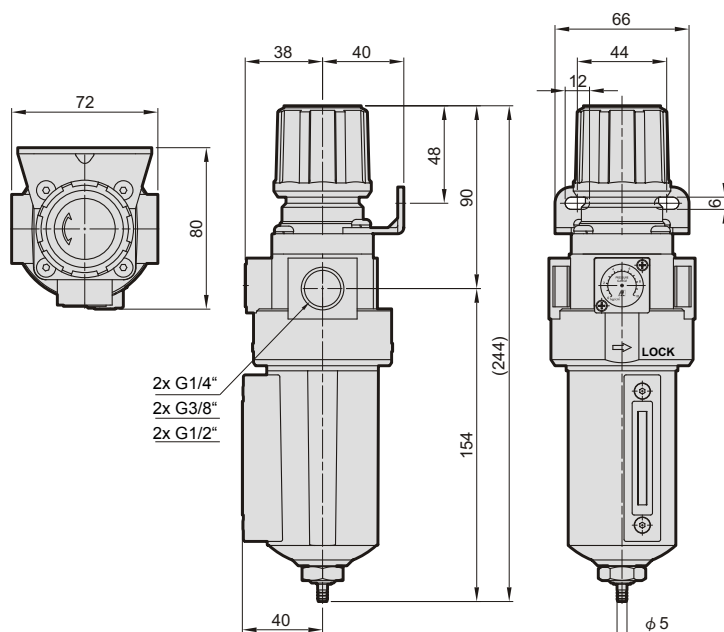

MAFR500

