




Manometry

Typ	PPG-20	PPG-40	PPG-50
Stupnice	MPa	MPa / PSI	MPa / PSI
Rozsah [kg/cm ²]	0 až 10	0 až 10; 0 až 1 0 až 3; 0 až 5	0 až 10 0 až 20
Průměr [mm]	—	40	50
Přesnost	JIS třída 4		
Pracovní teplota [°C]	-5 až +60		


Použitelné pro řadu	PPG-20	PPG-40	PPG-50
MAR200	✗	✓	✗
MACP302, MAR302, MAFR302	✓	✗*	✗
MACP401, MAR401, MAFR401	✓	✗*	✗
MACP501, MAR501, MAFR501	✓	✗*	✗

*) Poznámka pro řadu 302, 401 a 501: Manometr se závitem je možné použít pouze se závitovým adaptérem s obj. kódem PA-MAR302 (pro řadu 302 a 501), nebo s obj. kódem PA-MAR 401 (pro řadu 401).


PPG-20

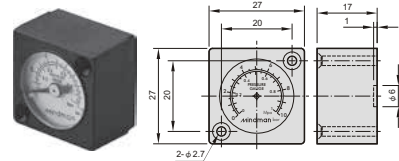

PPG-40

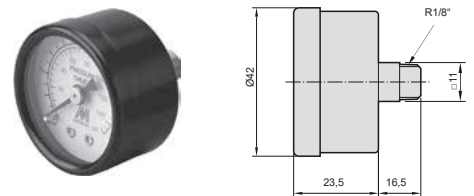

PPG-50

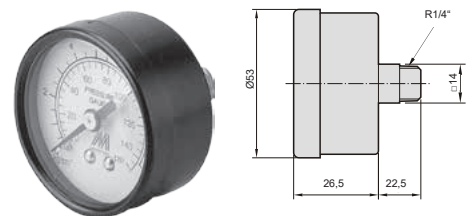

Objednací kódy


PPG – 40 – 5K

Typ	Rozsah
20 PPG-20	0 až 10 (1,0 MPa) (standard)
40 PPG-40	-1K* 0 až 1 (0,1 MPa)
	-3K* 0 až 3 (0,3 MPa)
	-5K* 0 až 5 (0,5 MPa)
	-20K** 0 až 20 (2,1 MPa)

*) jen pro PPG-40
**) jen pro PPG-50


Manometry pro montáž do panelu

Objednací kód	D - průměr	Závit	Rozsah [bar]	A	B	C	E	OK
2980 0000 0400 0005	40	G1/8"	0 až 10	49,5	32	5	43	14
2980 0000 0600 0003	50	G1/4"	0 až 10	52,5	32,5	5,3	55	14
2980 0000 0600 0004	50	G1/4"	0 až 16	52,5	32,5	5,3	55	14
2980 0000 0600 0005	63	G1/4"	0 až 10	51,5	31,7	5	68	14
2980 0000 0600 0006	63	G1/4"	0 až 16	51,5	31,7	5	68	14

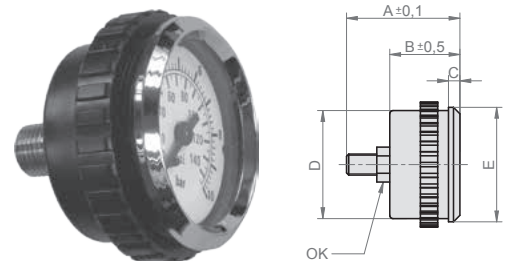

Digitální manometr

Popis	Objednací kód
Digitální manometr MP23, G1/8", kabel 2m	PMP23P-F3
Digitální manometr MP23, G1/8", 4-pinový konektor M8x1	PMP23P-F3-QD
Držák BT-1	PMP25-BT1
Držák BT-2	PMP25-BT2
Adaptér pro montáž do panelu s ochranným krytem PA	PMP25-PA



Zapojení konektoru:

- 1-hnědá (+)
 - 3-modrá (-)
 - 2,4-nepoužito
-

Popis	Hodnota
Pracovní médium	vzduch, plyn nezpůsobující korozi, nehořlavý plyn
Napájecí napětí [V]	12 až 24, stejnosměrné (± 10%)
Displej	3 1/2 číslice, červené LED, obnovování 5x za 1 s
Přesnost při 25 °C	±2% celého rozsahu, ±1 číslice
Ochrany	vestavěná ochrana proti zkratu, krytí IP40
Pracovní teplota okolí [°C]	0 až +50 (prostředí musí být suché - bez kondenzace vody, deště nebo sněžení)

Popis	Hodnota
Pracovní rozsah tlaku [MPa]	-0,1 až 1,0
Maximální tlak [MPa]	1,5
Spotřeba proudu [mA]	do 55
Nastavitelné jednotky	MPa, bar, PSI, kgf/cm ²
Pracovní vlhkost okolí [%]	35 až 85
Hmotnost [kg]	0,102

Poznámky:

- Kabely s konektorem viz strana 3-6 nebo internet
- Rozměry držáků a adaptéru viz www.sappv.cz/t/8-21a
- Manometr obsahuje 2 vstupy - zadní a spodní, 1 záslepka je přiložena.