




## Digitální manometr

Popis	Objednávací kód
Digitální manometr MP23, G1/8", kabel 2m	PMP23P-F3
Digitální manometr MP23, G1/8", 4-pinový konektor M8x1	PMP23P-F3-QD
Držák BT-1	PMP25-BT1
Držák BT-2	PMP25-BT2
Adaptér pro montáž do panelu s ochranným krytem PA	PMP25-PA


**Zapojení konektoru:**

- 1-hnědá (+)
  - 3-modrá (-)
  - 2,4-nepoužito
- 

Popis	Hodnota
Pracovní médium	vzduch, plyn nezpůsobující korozi, nehořlavý plyn
Napájecí napětí [V]	12 až 24, stejnosměrné ( $\pm 10\%$ )
Displej	3 1/2 číslice, červené LED, obnovování 5x za 1 s
Přesnost při 25 °C	$\leq \pm 2\%$ celého rozsahu, $\pm 1$ číslice
Ochrany	vestavěná ochrana proti zkratu, krytí IP40
Pracovní teplota okolí [°C]	0 až +50 (prostředí musí být suché - bez kondenzace vody, deště nebo sněžení)


Popis	Hodnota
Pracovní rozsah tlaku [MPa]	-0,1 až 1,0
Maximální tlak [MPa]	1,5
Spotřeba proudu [mA]	do 55
Nastavitelné jednotky	MPa, bar, PSI, kgf/cm <sup>2</sup>
Pracovní vlhkost okolí [%]	35 až 85
Hmotnost [kg]	0,102

**Poznámky:**

- Kable s konektorem viz strana 3-6 nebo internet
- Rozměry držáků a adaptéru viz [www.sappv.cz/r/8-23a](http://www.sappv.cz/r/8-23a)
- Manometr obsahuje 2 vstupy - zadní a spodní, 1 záslepka je přiložena.

## Digitální manometr bateriový

Popis	Objednávací kód
Digitální manometr MPG60, vnější G1/8" a vnitřní M5	PMPG60PL-F3
Digitální manometr MPG60, vnější G1/4" a vnitřní M5	PMPG60PL-F6
Držák BT-5	PMP-A5
Držák BT-6	PMP-A6
Adaptér pro montáž do panelu s ochranným krytem PA-D	PMP-C2

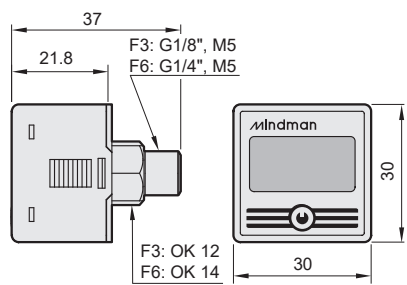


Popis	Hodnota
Pracovní médium	vzduch, plyn nezpůsobující korozi, nehořlavý plyn
Baterie	CR2032 lithiová, vyměnitelná
Displej	3 1/2 číslice, LCD, obnovování 2x za 1 s, podsvětlený
Přesnost při 25 °C	$\leq \pm 2\%$ celého rozsahu, $\pm 1$ číslice
Ochrana	krytí IP65 při použití ochranné hadice na odvodušnění
Pracovní teplota okolí [°C]	0 až +50 (prostředí musí být suché - bez kondenzace vody, deště nebo sněžení)


Popis	Hodnota
Pracovní rozsah tlaku [MPa]	0 až 1,0
Maximální tlak [MPa]	1,5
Životnost baterie	1 rok (5x/den)
Nastavitelné jednotky	MPa, bar, PSI, kgf/cm <sup>2</sup>
Pracovní vlhkost okolí [%]	35 až 85
Hmotnost [kg]	0,04




Držák BT-5

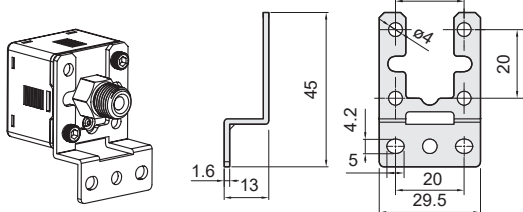

Držák BT-6

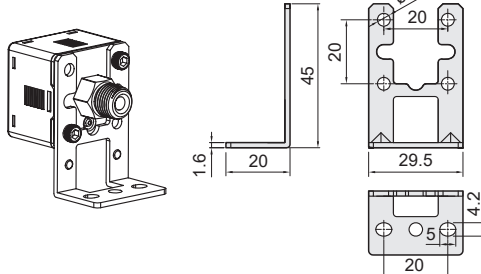

Adaptér pro montáž do panelu s ochranným krytem PA-D

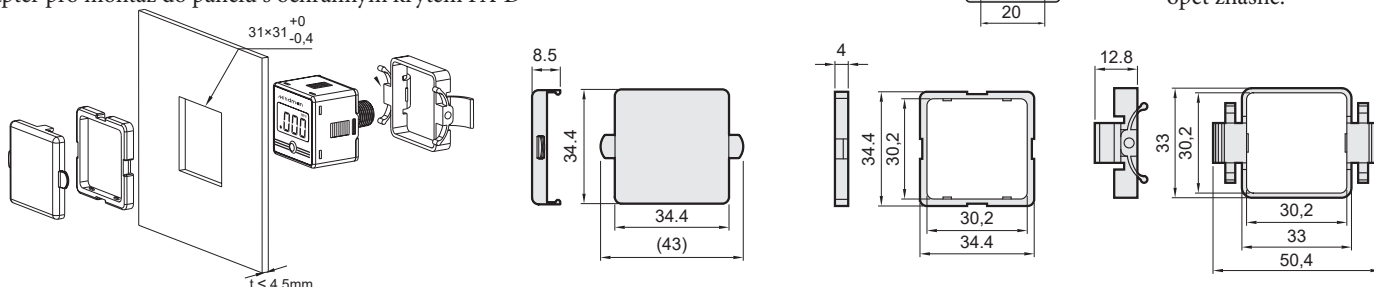

Displej manometru je standardně vypnutý. Pokud chcete zobrazit aktuální tlak, stačí stisknout tlačítko a na displeji se po dobu 60 sekund bude zobrazovat naměřená hodnota. Poté displej opět zhasne.