

NOŽNÍ ROZVADĚČE ŘADY PED304, PED502 A 228



STRÁNSKÝ A PETRŽÍK



Řada PED502 s ochranným krytem



Řada PED304



Řada 228

Rozvaděče je možné dodat buď s nebo bez ochranného krytu. Ochranný kryt zabezpečí, že rozvaděč nebude nechtěně sepnut. Rozvaděče s ochranným krytem jsou k dispozici s nebo bez aretace v sepnutém stavu. Rozvaděče bez ochranného krytu jsou k dispozici pouze bez aretace.

Tento rozvaděč obsahuje pryžové těsnicí prvky.

Typ	3/2 bez ochranného krytu	5/2 bez ochranného krytu	5/2 s ochranným krytem
Řada	PED304	228	PED502
Velikost připojení	hadice 4/2	hadice 6/4; G1/8" pro výfuky (3,5)	G1/4"
Průtok [Nl/min]	100	540	600
Pracovní tlak [MPa]	0,2 až 1,0		
Pracovní teplota [°C]	-20 až +60		
Médium	upravený stlačený vzduch		
Hmotnost [kg]	0,19	0,18	0,83 (0,85 s aretací)


Objednací kódy

Typ	Objednací kód
Typ 3/2 bez ochranného krytu řady PED304	NZFD FA30 00L0 0000
Typ 5/2 bez ochranného krytu řady 228	2552 4090 3200 0001

Typ	Objednací kód
Typ 5/2 s ochranným krytem řady PED502	NZFD FA40 00G0 0000
Typ 5/2 s ochranným krytem a s aretací v sepnuté poloze řady PED502	NZFD FD40 00G0 0000


Rozměry

Typ 3/2 bez ochranného krytu, řady PED304

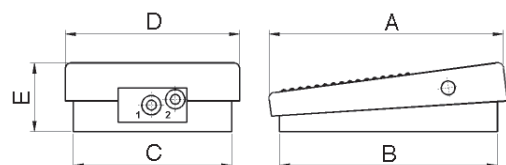

A	B	C	D	E
104	95	76	69	31

Typ 5/2 s ochranným krytem, řady PED502

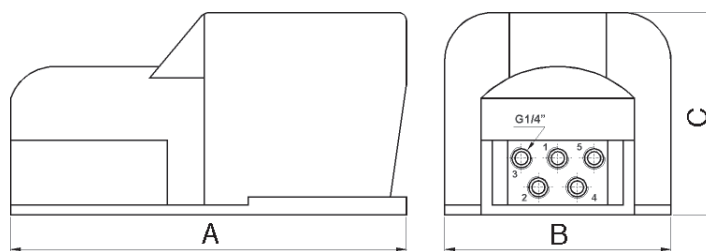

A	B	C
245	140	145

Typ 5/2 bez ochranného krytu, řady 228

