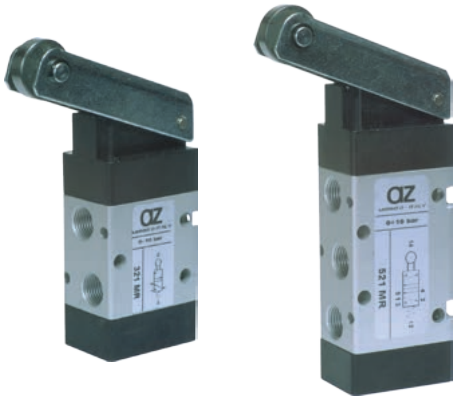

Rozvaděče se aktivují po najetí vačky z jedné nebo druhé strany rozvaděče. K dispozici jsou v provedení 3/2 v klidu uzavřeném a 5/2.

Tento rozvaděč obsahuje pryžové těsnicí prvky.

Velikost připojení	G1/8“
Průtok [Nl/min]	550
Pracovní tlak [MPa]	vakuum až 1,0
Pracovní teplota [°C]	-20 až +60
Ovládací síla [N]	10
Médium	upravený stlačený vzduch
Hmotnost [kg]	0,15 (3/2), 0,18 (5/2)

Objednací kódy

Velikost připojení	G1/8“
Rozvaděč 3/2 řady 321 MR	2532 2090 0400 0008
Rozvaděč 5/2 řady 521 MR	2552 2090 0400 0005

Rozvaděč s kladkou 3/2 se závity G1/8“ nabízíme také v řadě MVMC a najdete ho na straně 6-2.

6

Rozměry

Rozvaděč 3/2, řady 321 MR

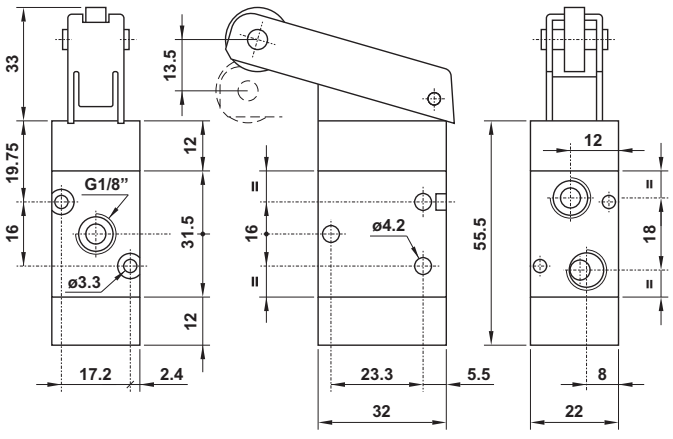

Rozvaděč 5/2, řady 521 MR

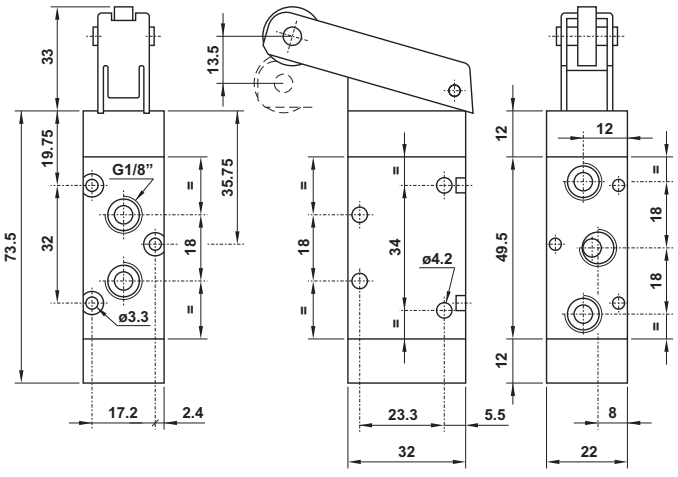

Technické parametry

Materiály

- těleso - hliníková slitina
- víka - hliníková slitina, technopolymer
- pružina - nerezavějící ocel
- těsnění - pryž NBR
- pístek - poniklovaná hliníková slitina
- vnitřní díly - mosaz
- rameno kladky - pozinkovaná ocel
- kladka - ložisko
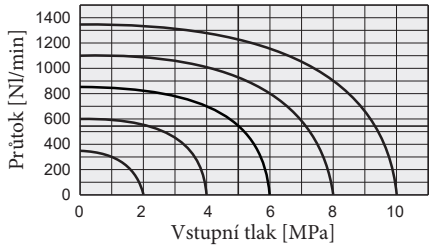
Průtok